


# Så här kopplar du in din utrustning

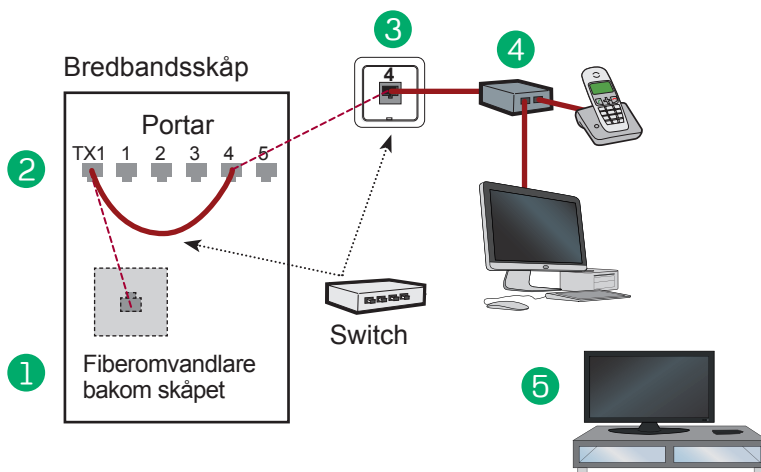

## 1 Fiberomvandlare

Finns bakom skåpet och är kopplad till porten TX1, som är din inkommande port i bredbands-skåpet.

## 2 Portar

Intill TX1 finns en rad med numererade portar. Ute i lägenheten finns motsvarande märkning på bredbandsuttagen.

## 3 Bredbandsuttag

När du ansluter en dator eller telefon i något av uttagen måste motsvarande port i skåpet aktiveras. Det gör du genom att koppla en anslutningskabel mellan TX1 och den port som motsvaras av bredbandsuttaget du vill använda. Vi bjuder på en anslutningskabel. Behöver du fler finns de i de butiker som säljer hemelektronik. Kallas även patchkabel. För att kunna ansluta fler än ett bredbandsuttag krävs en switch, en liten fördelningsdosa, som ger möjlighet att ansluta flera enheter i samma uttag. Switchen ansluts antingen i skåpet, mellan TX1 och portarna, eller i något av bredbandsuttagen.

## 4 Telefonidosa

För att kunna ringa via bredbandsnätet krävs en telefonidosa, som tillhandahålls av den leverantör du väljer. Telefonidosan ansluts antingen mellan bredbandsuttaget och telefonen, eller i bredbands-skåpet mellan TX1 och rätt port. Telefonidosan kan också fungera som en liten switch eftersom den har två utgångar. Telefonidosan bör inte anslutas trådlöst.

## 5 Anslutning av tv

Beställer du en tv-tjänst skickas en särskild switch hem till dig med utgångar för tv, dator och telefon. Anslut den i bredbands-skåpet till TX1 samt från utgångarna till rätt port.

Information om vilka tjänster och leverantörer som finns i bredbandsnätet hittar du i en portal som du når genom att ansluta din dator till ett av bredbandsuttagen, aktivera uttaget i skåpet och starta din webbläsare. Det krävs inte något internetabonnemang för att nå portalen.